




FN Cavi
Produzione cavi

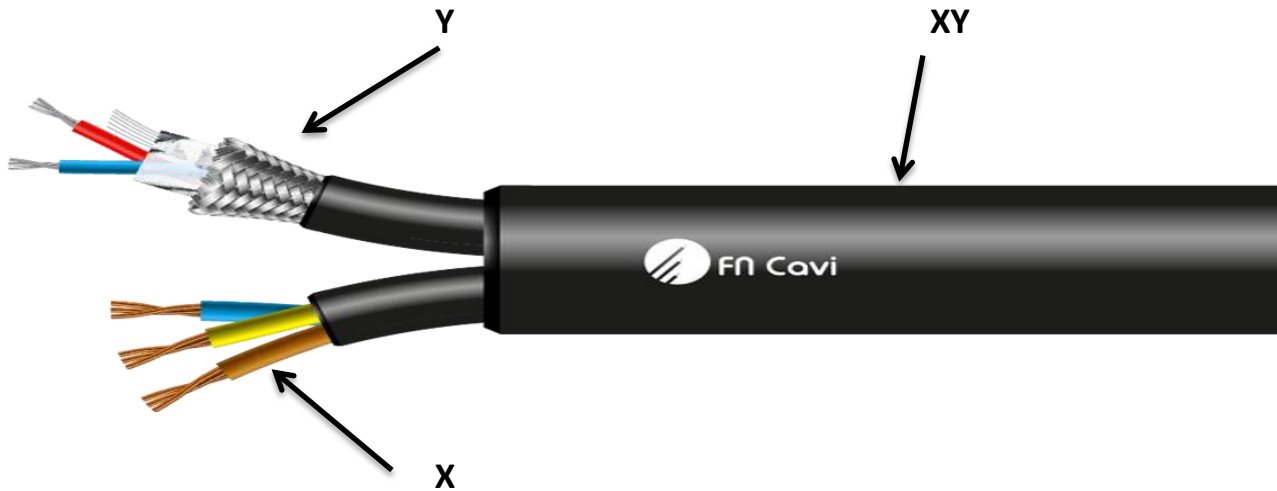

PHONORETE PR150DG

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DMX Y

FORMAZIONE INTERNA	RAME STAGNATO	0,20 mm (8X0,18)
ISOLAMENTO	PE	DIAMETRO Ø 1,60 mm ROSSO- BLU
IMBOTTITURA	COTONE + NASTRO ALLUMINIO	
SCHERMATURA	TRECCIA A 96 FILI	(6x16x0,10)
GUAINA	RAME STAGNATO PVC 60 SHORE	DIAMETRO Ø 5,00 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 3X1,50 X

FORMAZIONE INTERNA	RAME ROSSO	1,50 mm (48x0,20)
ISOLAMENTO	PVC HT 105	DIAMETRO Ø 2,40 mm
CORDATURA	SI	
GUAINA	PVC 75 SHORE	DIAMETRO Ø 6,90 mm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PHONORETE Y + X

CORDATURA	SI	
GUAINA	PVC 60 SHORE	DIAMETRO Ø 14,00 mm

