




**FN Cavi**  
Produzione cavi

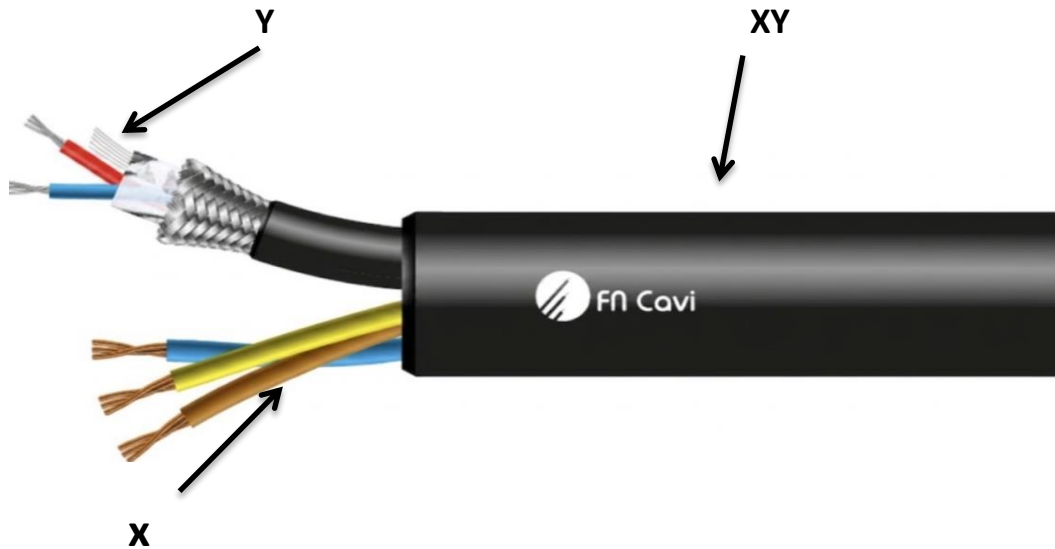

### PR 250 SLIM DMX

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DMX Y

<b>FORMAZIONE INTERNA</b>	RAME STAGNATO	0,20 mm (8X0,18)
<b>ISOLAMENTO</b>	PE	DIAMETRO $\varnothing$ 1,60 mm ROSSO- BLU
<b>IMBOTTITURA</b>	COTONE + NASTRO ALLUMINIO	
<b>SCHERMATURA</b>	TRECCIA A 96 FILI RAME STAGNATO	(6x16x0,10)
<b>GUAINA</b>	PVC 60 SHORE	DIAMETRO $\varnothing$ 5,00 mm

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 3X2,50 X

<b>FORMAZIONE INTERNA</b>	RAME ROSSO	2,50 mm (80x0,20)
<b>ISOLAMENTO</b>	PVC HT 105	DIAMETRO $\varnothing$ 3,70 mm
<b>CORDATURA</b>	SI	

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PHONORETE Y + X

<b>CORDATURA</b>	SI	
<b>GUAINA</b>	PVC 60 SHORE	DIAMETRO $\varnothing$ 12,00 mm

