




FN Cavi
Produzione cavi

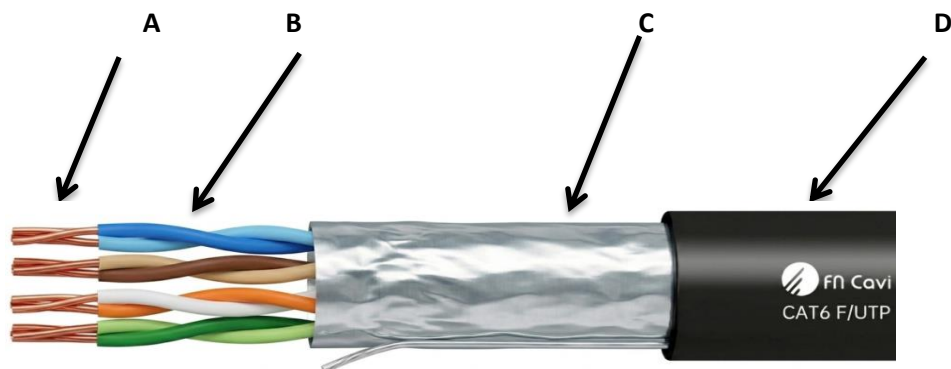

CAVO CAT 6 F/UTP MORBIDO ULTRA FLEX

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

A	FORMAZIONE INTERNA	RAME STAGNATO	4 X 2 (24 AWG 7X 0,20)
B	ISOLAMENTO	POLITILENE COMPATTO BIANCO-ARANCIO BLU-AZZURRO	DIAMETRO Ø 1,00 mm MARRONE-BEIGE VERDE-VERDE SCURO
C	SCHERMATURA	ALLUMINIO + DRAIN WIRE	
D	GUAINA	PVC 60 SHORE	DIAMETRO Ø 6,70 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- IMPEDENZA 100 Ohm
- CAPACITA' 48 pF/m

